热检选型图示

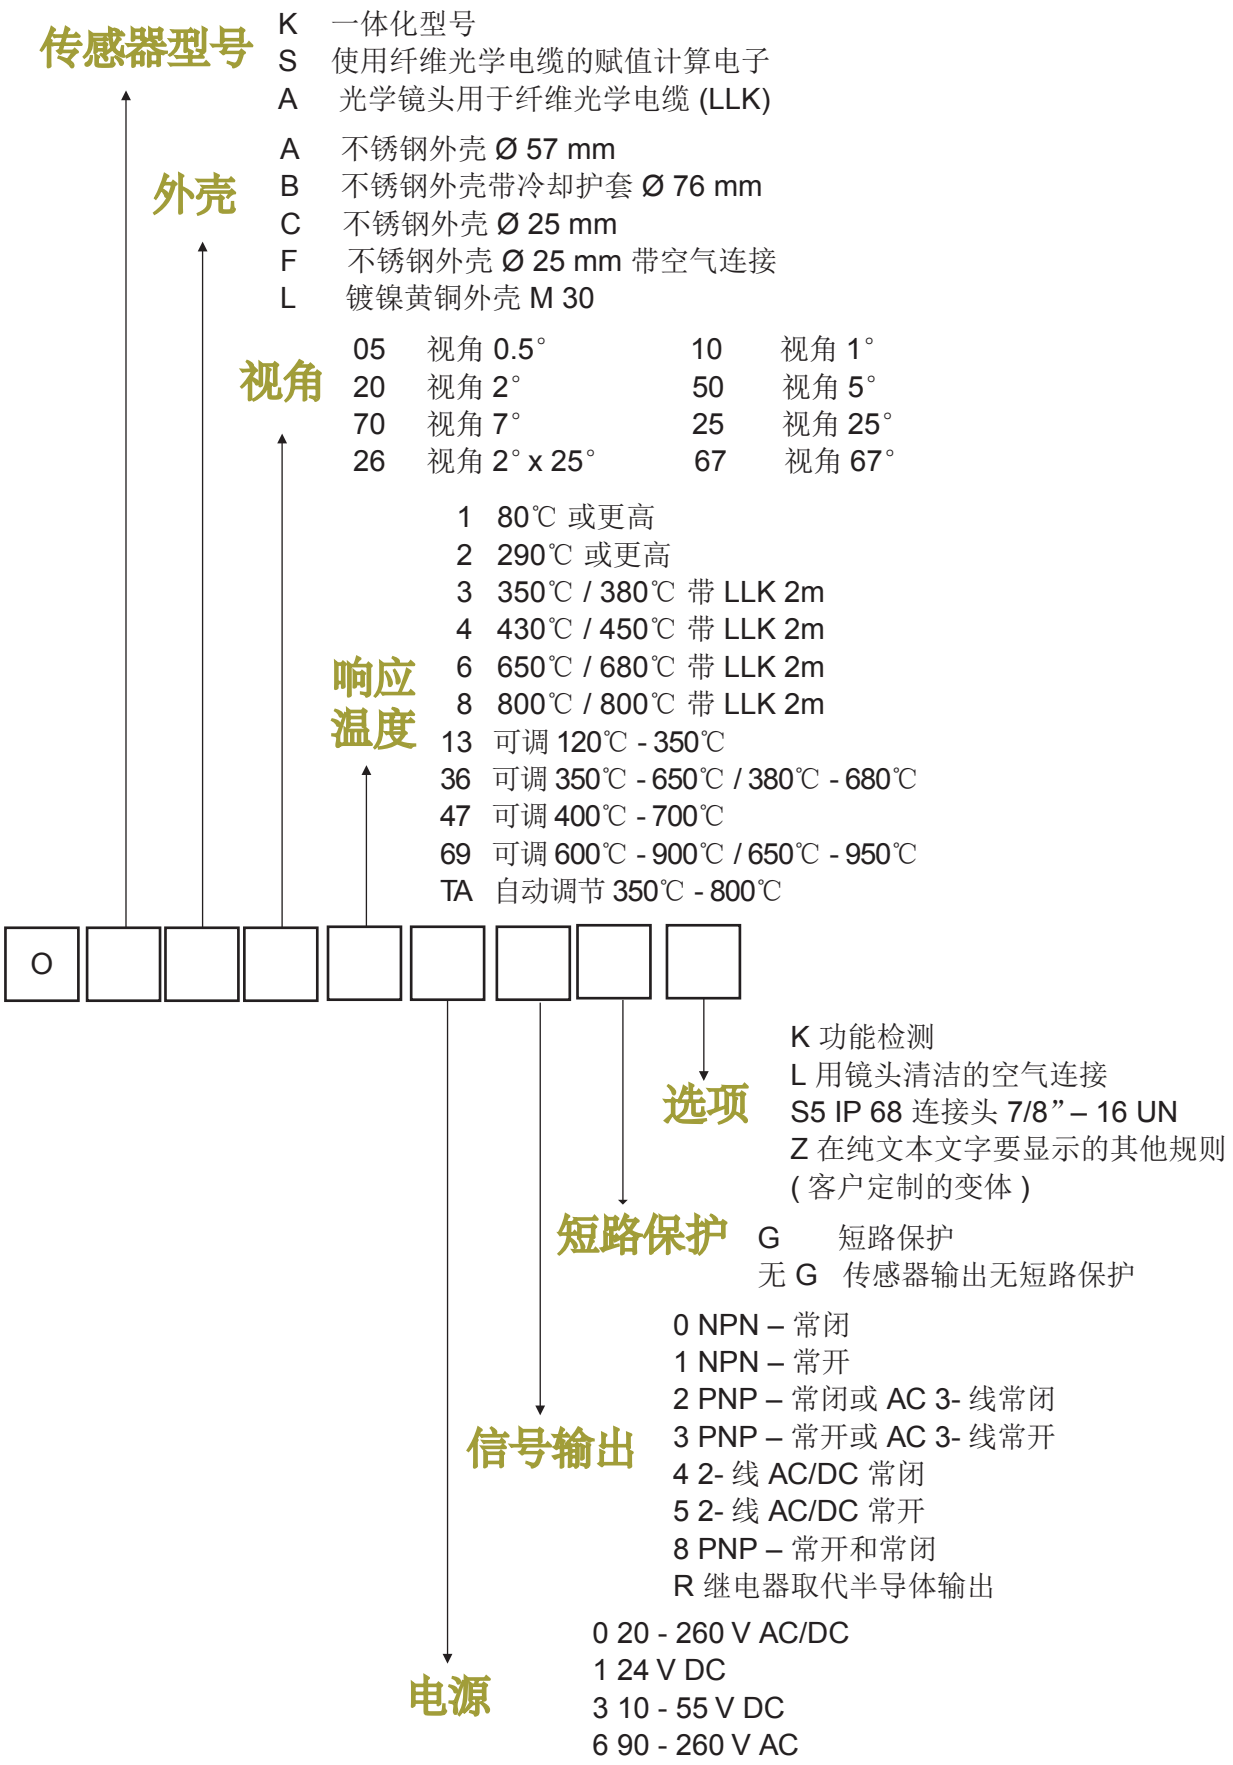
传感器型号
K 一体化型号
S 使用纤维光学电缆的赋值计算电子
A 光学镜头用于纤维光学电缆 (LLK)
外壳
A 不锈钢外壳 Ø 57 mm
B 不锈钢外壳带冷却护套 Ø 76 mm
C 不锈钢外壳 Ø 25 mm
F 不锈钢外壳 Ø 25 mm 带空气连接
L 镀镍黄铜外壳 M 30
视角
05 视角 0.5°
10 视角 1°
20 视角 2°
50 视角 5°
70 视角 7°
25 视角 25°
26 视角 2° x 25°
67 视角 67°
响应温度
1 80℃ 或更高
2 290℃ 或更高
3 350℃ / 380℃ 带 LLK 2m
4 430℃ / 450℃ 带 LLK 2m
6 650℃ / 680℃ 带 LLK 2m
8 800℃ / 800℃ 带 LLK 2m
13 可调 120℃ - 350℃
36 可调 350℃ - 650℃ / 380℃ - 680℃
47 可调 400℃ - 700℃
69 可调 600℃ - 900℃ / 650℃ - 950℃
TA 自动调节 350℃ - 800℃
O
选项
K 功能检测
L 用镜头清洁的空气连接
S5 IP 68 连接头 7/8” – 16 UN
Z 在纯文本文字要显示的其他规则
(客户定制的变体)
短路保护
G 短路保护
无 G 传感器输出无短路保护
信号输出
0 NPN – 常闭
1 NPN – 常开
2 PNP – 常闭或 AC 3- 线常闭
3 PNP – 常开或 AC 3- 线常开
4 2- 线 AC/DC 常闭
5 2- 线 AC/DC 常开
8 PNP – 常开和常闭
R 继电器取代半导体输出
电源
0 20 - 260 V AC/DC
1 24 V DC
3 10 - 55 V DC
6 90 - 260 V AC